

STOLOVÁ PODNOŽ TYP "GAMA"


Výškově stavitelná s mechanickým elektropohonem

[Height adjustable stands with mechanical motor drive]


Josef Strnad spol. s r.o.

Lipová 566
564 01 Zámberk
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 465 611 615
Fax: +420 465 611 616
E-mail: info@josefstrnad.cz
Web: www.josefstrnad.cz

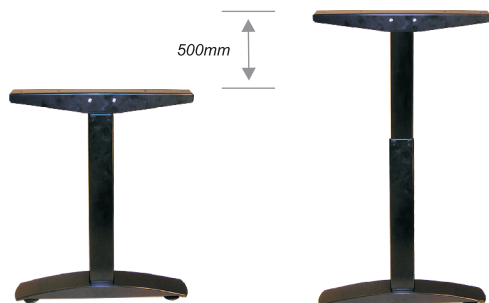

■ GAMA/1

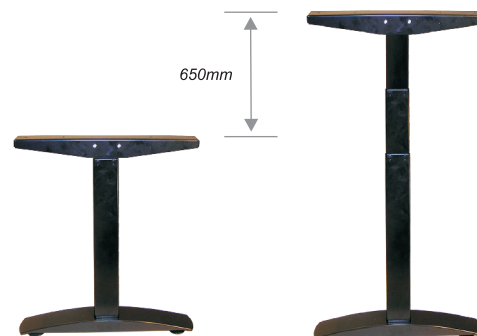

■ GAMA/2



GAMA/1

ZDVIH 500MM

GAMA/1-80/80 - pro stolovou desku 800x800mm
GAMA/1-80/100 - pro stolovou desku 800x1000mm
GAMA/1-80/120 - pro stolovou desku 800x1200mm
GAMA/1-80/140 - pro stolovou desku 800x1400mm
GAMA/1-80/160 - pro stolovou desku 800x1600mm
GAMA/1-80/180 - pro stolovou desku 800x1800mm
GAMA/1-80/200 - pro stolovou desku 800x2000mm

GAMA/2

ZDVIH 650MM

GAMA/2-80/80 - pro stolovou desku 800x800mm
GAMA/2-80/100 - pro stolovou desku 800x1000mm
GAMA/2-80/120 - pro stolovou desku 800x1200mm
GAMA/2-80/140 - pro stolovou desku 800x1400mm
GAMA/2-80/160 - pro stolovou desku 800x1600mm
GAMA/2-80/180 - pro stolovou desku 800x1800mm
GAMA/2-80/200 - pro stolovou desku 800x2000mm

■ JEDNODUCHÁ VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ SESTAVA "GAMA"

[HEIGHT ADJUSTABLE SINGLE ARRANGEMENT]

Popis

Výškově stavitelné podnože s mechanickým elektropohonem. Standardní zdvih je u GAMA/1 640 - 1140mm (500mm), zdvih u GAMA/2 je 620 - 1270mm (650mm).

Přestavění je prováděno pomocí elektropohonu. Sestavy jsou pro standardní stoly v délkách 800 - 2000mm.

Sestavy jsou pro rohové stoly v délkách ramen do 2000mm s úhlem 90° (120°, 135°- atyp).

Sestavy atypických tvarů stolových desek.

Na základě zadání rozměrů stolové desky provádíme návrh sestavy s dodacími podmínkami.

Description

Height adjustable stands with hand switch drive. Standard height range of GAMA/1 is from 640 - 1140mm (500mm) and height range of GAMA/2 is 620 - 1270mm (650mm). Changing of height of the whole unit is executed by using an electric drive. Units are suitable for standard tables of length from 800 to 2000mm. Corner units of the length of arms up to 2000mm with an angle of 90° degrees (120°, 135°- atypical).

Units of atypical shapes of table desks.

We can offer a complete drawing of the unit including delivery conditions.

ISO 9001 : 2001



GAMA/1


Výškový rozsah 640 - 1140mm (500mm)
 Rychlost až 38 mm/s
 Zatížení až 80 kg na každou podnož
 Ohýbací moment max. 150 Nm dynamicky
 Pracovní teplota +10° až +40° C

GAMA/2

Výškový rozsah 620 - 1270mm (650mm)
 Rychlost až 34 mm/s
 Zatížení až 120 kg na každou podnož s elektromotorem
 Ohýbací moment max. 150 Nm dynamicky
 Pracovní teplota +10° až +40° C



VÝPOČET DÉLKY KANÁLU

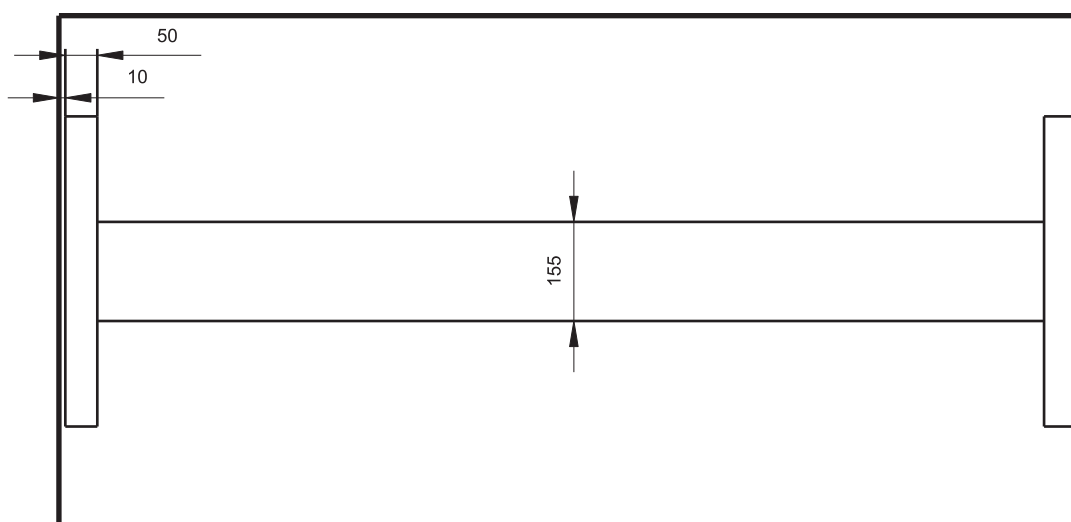

MOŽNOSTI

Možnost paralelního napojení 1 - 4 podnoží, multiparalelně až 16 podnoží
 Spotřeba v režimu klidu 1,6 W
 Pracovní režim max. 10 % ~ 6 min. / hod nebo 2 min. nepřetržitého provozu při plném zatížení
 Ochrana proti přetížení
 Automatická detekce počtu připojených jednotek
 Měkký dojezd / rozjezd
 Možnost bezdrátového ovládání